


# VITOPEND

**VIESMANN**

Caldaie murali a gas solo riscaldamento  
o con produzione istantanea d'acqua calda sanitaria  
da 10,7 a 31 kW



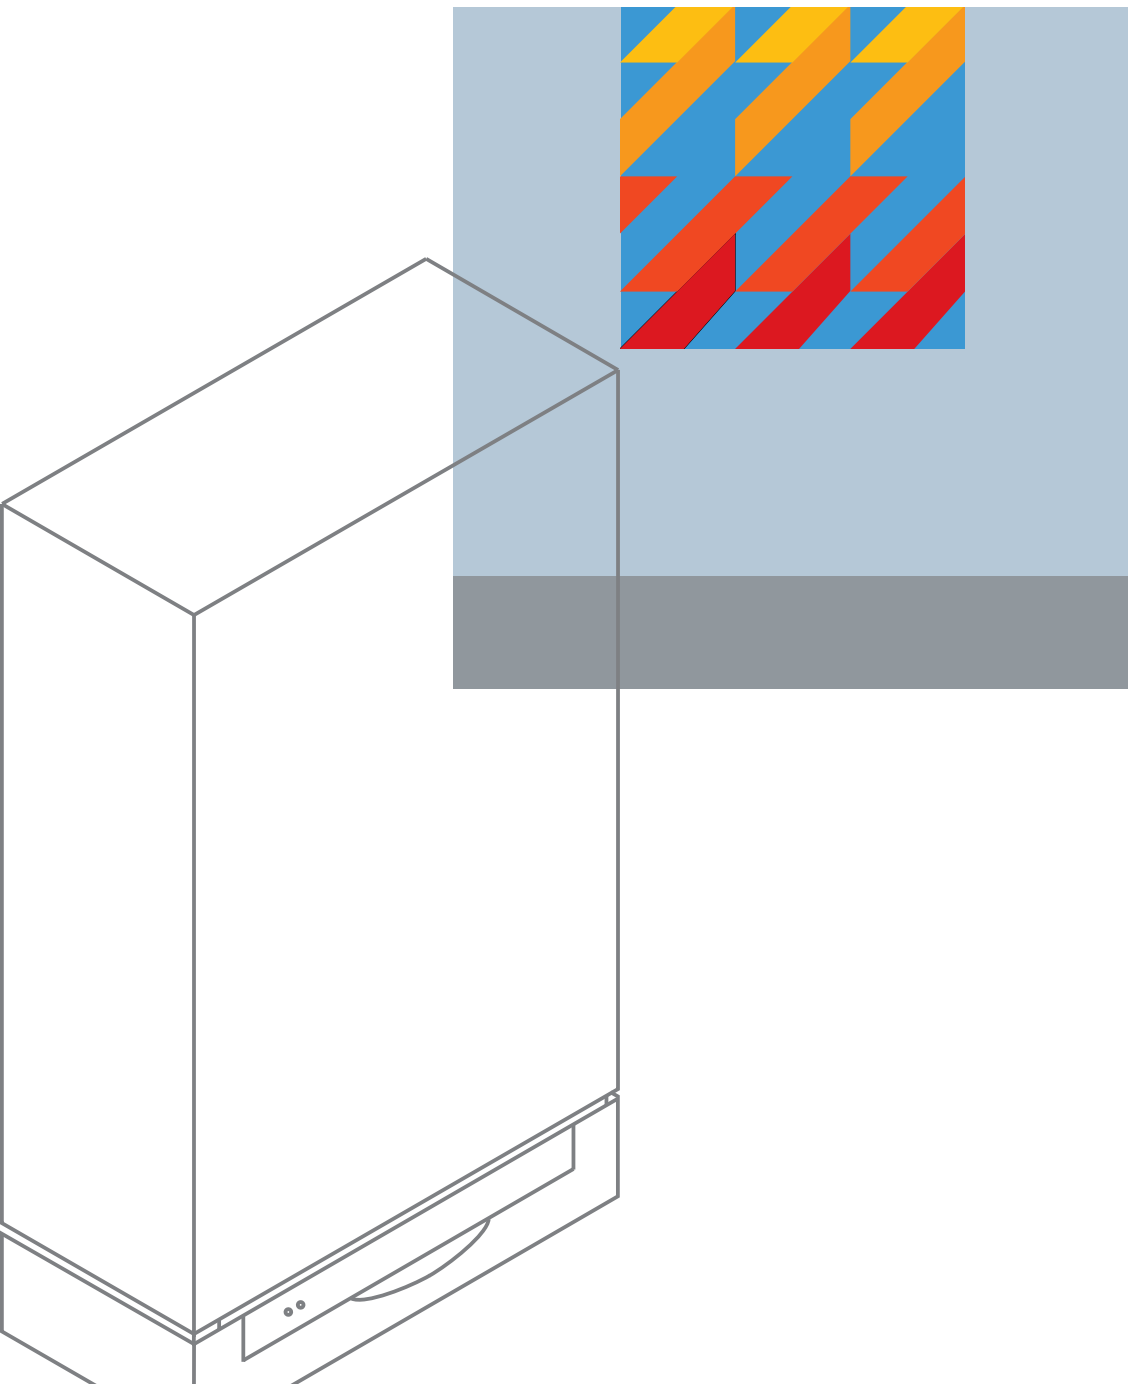

# Design elegante. Tecnologia vincente.

Il marchio Viessmann è da sempre sinonimo di innovazione nell'ambito della tecnica del riscaldamento. Viessmann offre una gamma completa di prodotti di eccellente qualità e una serie di servizi a supporto dell'installatore.

Le caldaie murali convenzionali serie Vitopend sono innovative dal punto di vista tecnico e offrono un rapporto qualità/prezzo davvero interessante.

Tutte le caldaie serie Vitopend hanno ricevuto la classificazione energetica ★★★ secondo 92/42 CEE.

## **Regolazioni Vitotronic anche per le caldaie murali**

Le caldaie serie Vitopend (ad esclusione dei modelli Vitopend 100) adottano il sistema di regolazione Vitotronic, già apprezzato nelle caldaie a basamento Viessmann. Questa omogeneità di componenti garantisce gli stessi principi nei collegamenti e la stessa filosofia di utilizzo per tutti i prodotti della gamma, con evidenti vantaggi in fase di manutenzione o per l'ottenimento delle parti di ricambio.

## **Manutenzione facilitata per risparmiare nei tempi e nei costi**

La nuova gamma di caldaie murali Vitopend richiede poco tempo per l'installazione e la messa in funzione. Infatti, tutti i componenti sono accessibili frontalmente e la messa in funzione è ulteriormente velocizzata dal dispositivo di adeguamento automatico alle condizioni del camino.

## **Design: compatto ed elegante**

Il design compatto ed essenziale delle caldaie murali Viessmann rappresenta la sintesi di tecnica, forma e funzionalità.

## **Rapporto qualità/prezzo: attraente per ogni esigenza e per tutte le possibilità**

La nuova gamma di caldaie murali: un'offerta completa per ogni esigenza e per ogni aspettativa, anche sotto il profilo economico.



Facile integrazione  
nei locali abitativi:  
Vitopend 100-W,  
modello WH1B

# Eccellente rapporto qualità prezzo

Se la Vostra esigenza è quella di una moderna caldaia murale a gas ad un prezzo conveniente e di ottima qualità, allora Vitopend 100-W è proprio ciò che state cercando.

Estremamente compatta nelle dimensioni, Vitopend 100-W è una delle caldaie più piccole e meno ingombranti. Pertanto, essa trova posto comodamente in vani e nicchie del locale caldaia, del bagno o della cucina, senza necessità di predisporre spazi laterali di servizio. Vitopend 100-W è inoltre estremamente silenziosa.

## Manutenzione e assistenza facilitate

Già in fase di montaggio l'installatore può accorgersi che nella Vitopend 100-W le operazioni di manutenzione e assistenza sono molto agevoli. Tutto è infatti già predisposto e collegato. Gli attacchi idraulici sono comodamente distanziati dalla parete (125 mm) e non è necessario predisporre spazi laterali di accesso alla caldaia, in quanto tutti i componenti soggetti a manutenzione, compresi la nuova unità idraulica AquaBloc e lo scambiatore di calore, sono comodamente accessibili dal lato frontale per un notevole risparmio di tempo. Anche il sistema ad innesto rapido Multi-Stecksystem agevola notevolmente le operazioni, consentendo di installare e smontare comodamente i vari componenti senza bisogno di particolari utensili.

## Bruciatore ecologico ed efficiente

Vitopend 100-W è una caldaia ad alto rendimento che ha ottenuto la classificazione \*\*\* secondo la Direttiva rendimenti 92/42 CEE. Ciò deriva dall'ottimale sfruttamento della combustione, che consente di ridurre notevolmente il consumo di gas.

## Elevato comfort sanitario

Vitopend 100-W offre la massima semplicità di utilizzo ed un elevato comfort nella produzione di acqua calda sanitaria, sempre immediatamente disponibile e a temperatura costante grazie allo scambiatore di calore a piastre in acciaio inox integrato nella caldaia.



Manutenzione agevolata: tutti i componenti sono comodamente accessibili dal lato frontale

## Tutta la qualità del marchio Viessmann

Viessmann è un'azienda che vanta un'esperienza pluriennale nella produzione di caldaie murali e che pone per tutti i propri prodotti elevati standard qualitativi e funzionali. Le caldaie murali Viessmann sono pertanto garanzia non soltanto di innovazione tecnica e funzionale, ma anche e soprattutto di affidabilità e lunga durata.

- Caldaia murale a gas solo riscaldamento o con produzione istantanea d'acqua calda sanitaria,
  - da 10,7 a 24,8 kW
  - da 13,2 a 31 kW
- Funzionamento a camera stagna o a camera aperta
- Rendimento stagionale: 91%
- Leggera e di dimensioni compatte
- Bruciatore modulante per basse emissioni inquinanti
- Funzionamento silenzioso
- Manutenzione e assistenza agevolate:
  - distanza attacchi dalla parete di installazione 125 mm
  - tutti i componenti, compreso lo scambiatore, sono facilmente accessibili dal lato frontale, non servono dunque spazi di servizio laterali
- Facile utilizzo grazie alla regolazione in funzione della temperatura ambiente con sistema di diagnosi
- Gamma completa di accessori per qualsiasi esigenza di utilizzo
- Classificazione \*\*\* secondo 92/42 CEE (versione camera stagna)



Le dimensioni compatte e la silenziosità di Vitopend 100-W WHKB la rendono ideale per l'installazione negli ambienti domestici

# Caldaia murale con elevata resa sanitaria

Vitopend 100-W, modello WHKB, grazie al nuovo sistema di produzione acqua calda sanitaria offre un comfort elevato.

A questa funzione provvede un nuovo sistema di produzione di acqua calda sanitaria, attraverso un vaso di espansione combinato con un piccolo accumulo di 4 litri di acqua di riscaldamento che viene usato per preriscaldare l'acqua sanitaria. In questo modo in soli 5 secondi si ha disponibilità di acqua come da temperatura impostata. Ne derivano tempi di funzionamento del bruciatore più lunghi e una ridotta frequenza di accensione.

Nonostante un'elevata potenzialità, Vitopend 100-W WHKB è una caldaia compatta, silenziosa, ideale per l'installazione negli ambienti domestici



Vitopend 100-W WHKB  
caldaia murale a gas ad  
elevata resa sanitaria

- Caldaia murale a gas da 10,5 a 30 kW
  - Rendimento stagionale: 91% (Hi) / 82% (Hs)
  - Dimensioni: 725 x 450 x 360 mm (altezza x larghezza x profondità)
  - Adempimento dei parametri Dolce Vita (Francia) con resa sanitaria pari a 12 l/min (25 kW) e 14 l/min (30 kW)
  - Classificazione 3 stelle secondo direttiva rendimenti 92/42 CE
  - 3 stelle di comfort sanitario secondo ENB 13203
  - Classe 3 di NOx, come il modello Vitopend 100 WH1B
- Disponibilità di acqua calda sanitaria alla temperatura impostata in 5 secondi, grazie al nuovo sistema
  - Disponibile nella versione camera stagna e camera aperta, per funzionamento a gas metano e gas liquido
  - Particolarmente agevolate le operazioni di installazione grazie agli attacchi idraulici distanziati e al peso ridotto
  - Non è necessario prevedere spazi laterali per le operazioni di manutenzione
  - Tutti i componenti idraulici sono racchiusi nel gruppo compatto Acqua Block; le operazioni di manutenzione sono rese più semplici dal sistema Multi-Steck
  - Dispone della stessa piattaforma della caldaia Vitopend 100-W modello WH1B, dei medesimi pezzi di ricambio e dei medesimi accessori differenziati per paese di commercializzazione.



Il gruppo compatto Acqua Block  
facilita le operazioni di manutenzione



Vitopend 100 - E  
versione per esterno  
e da incasso



Vitopend 100-E  
installata su balcone

# Soluzione compatta per impianti nuovi e riqualificati

Se la Vostra esigenza è quella di una caldaia compatta di qualità, allora Vitopend 100-E è la soluzione giusta, sia in versione da esterno negli impianti riqualificati, sia in versione ad incasso nelle nuove costruzioni.

Vitopend 100-E può tollerare le condizioni climatiche più avverse. E' dotata infatti di protezione antigelo integrata fino a -5°C (fino a -15° C con kit accessorio).

Vitopend 100-E può essere regolata comodamente dai locali di abitazione tramite telecomando Vitotrol 100.

## Bruciatore ecologico ed efficiente

Vitopend 100-E è una caldaia ad alto rendimento che ha ottenuto la classificazione ★★★ secondo la Direttiva rendimenti 92/42 CEE. Ciò deriva dall'ottimale sfruttamento della combustione, che consente di ridurre notevolmente il consumo di gas.



Vitotrol 100 -  
Comoda gestione della caldaia dai locali di abitazione tramite comando remoto



Vitopend 100-E  
in versione da incasso -  
ideale per nuovi impianti

## Manutenzione e assistenza facilitate

Già in fase di montaggio l'installatore può accorgersi che nella Vitopend 100-E le operazioni di manutenzione e assistenza sono molto agevoli.

La profondità di soli 250 mm consente di installare la caldaia senza problemi praticamente su qualsiasi parete o balcone.

Tutti i componenti soggetti a manutenzione, compresi la nuova unità idraulica AquaBloc e lo scambiatore di calore, sono comodamente accessibili dal lato frontale. Tutto è già predisposto e collegato per un notevole risparmio di tempo. Anche il sistema ad innesto rapido agevola notevolmente le operazioni, consentendo di installare e smontare comodamente i vari componenti senza bisogno di particolari utensili.

- Caldaia murale a gas istantanea, per esterno e da incasso
  - da 10,7 a 24,8 kW
  - da 13,2 a 31 kW
- Protezione antigelo fino a -5°C (fino a -15°C con kit accessorio).
- Dimensioni compatte, profondità solo 250 mm
- Bruciatore modulante per basse emissioni inquinanti
- Funzionamento silenzioso
- Manutenzione e assistenza agevolate
- Facile gestione della regolazione in funzione della temperatura ambiente tramite telecomando
- Confortevole produzione sanitaria grazie allo scambiatore di calore a piastre integrate
- Classificazione ★★★ secondo 92/42 CEE

### Vitopend 100-E, versione da esterno

- Mantello in lamiera di acciaio laccato bianco completamente chiuso e resistente alle intemperie
- Dimensioni (mm):  
900 x 580 x 250 (h x largh. x prof.)
- Peso: 35 kg e 39 kg

### Vitopend 100-E in versione da incasso:

- Mantello in acciaio zincato resistente alle intemperie disponibile per tutte le varianti attuali di sistema adduzione aria e scarico fumi
- Dimensioni (mm):  
1150 x 600 x 250 (h x largh. x prof.)
- Peso: 33 kg e 37 kg



Vitopend 200-W:  
elevata resa d'acqua calda  
grazie allo scambiatore di calore  
a piastre con funzione Booster

# Elevata resa d'acqua calda nel minimo ingombro

## Design compatto

Le caldaie murali a gas serie Vitopend si caratterizzano per l'interessante rapporto qualità / prezzo, il notevole comfort per riscaldamento, la semplicità di utilizzo, le dimensioni compatte e il design elegante e sempre attuale.

In cucina, in bagno, in una nicchia o in un angolo: le compatte Vitopend trovano posto praticamente ovunque, anche perché non sono necessari spazi liberi sui lati della caldaia. Anche l'installazione e la messa in funzione da parte del personale specializzato risultano molto agevoli, sia per sostituzioni che per impianti nuovi.

## Bruciatore economico ed ecologico

La funzione di adattamento automatico dei gas di scarico alle condizioni del camino garantisce sempre una combustione ottimale, qualsiasi sia la situazione climatica esterna. Inoltre, le caldaie Vitopend 200-W adottano un bruciatore a premiscelazione totale o parziale in grado di modulare in funzione del fabbisogno termico. In questo modo si riducono sia i costi di riscaldamento, sia le emissioni inquinanti.

Le caldaie Vitopend 200-W sono classificate \*\*\* secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 CEE.

## Elevato comfort grazie alla regolazione Vitotronic

Una volta impostate le funzioni della Vostra Vitopend, non avrete più alcun bisogno di intervenire sulla regolazione Vitotronic: la Vostra caldaia provvederà automaticamente ad assicurarvi il comfort di riscaldamento desiderato e commutare tra ora legale e ora solare. Per la selezione dei programmi "Economy" e "Ferie" Vi basterà premere un tasto.

### Vitopend 200-W con Quick-System

- Caldaia murale a gas con produzione istantanea d'acqua calda sanitaria:
  - da 10,9 a 30,3 kW
  - da 10,9 a 24,5 / 30 kW (funzione Booster)
- Funzionamento a camera stagna
- Regolazione Vitotronic all'insegna del comfort
- Potenzialità adatta al fabbisogno termico grazie al bruciatore modulante
- Sistemi e ausili per una rapida predisposizione e installazione
- Non richiede spazi laterali di accesso alla caldaia
- Classificazione \*\*\* secondo 92/42 CEE

### Vitopend 200-W a basse emissioni inquinanti

- Caldaia murale a gas solo riscaldamento o con produzione istantanea d'acqua calda sanitaria: da 10,9 a 24,8 kW
- Regolazioni Vitotronic all'insegna del comfort
- Combustione con ridotte emissioni inquinanti grazie al bruciatore modulante raffreddato ad acqua
- Valori delle emissioni inferiori a quelli previsti dal marchio ecologico "Angelo Blu" (NO<sub>x</sub> 25 mg/kWh, CO 15 mg/kWh)
- Sistemi e ausili per una rapida predisposizione e installazione
- Non richiede spazi laterali di accesso alla caldaia
- Classificazione \*\*\* secondo 92/42 CEE



Vitopend 222-W:  
Acqua calda senza  
limiti con l'accumulo integrato  
da 50 litri in acciaio inossidabile

# Bollitore integrato per il massimo comfort sanitario

La principale caratteristica della Vitopend 222-W è l'elevato comfort nella produzione sanitaria, garantito dal bollitore in acciaio inossidabile della capacità di 50 litri integrato in un corpo caldaia di dimensioni compatte.

## Acqua calda a tre stelle

Vitopend 222-W, grazie al sistema di carico del bollitore e alla funzione "booster" automatica, che innalza a 30 kW la potenzialità utile per la produzione sanitaria, garantisce una disponibilità costantemente elevata di acqua calda. Ciò significa che, per prelievi al ritmo di 20 litri al minuto, doccia e vasca da bagno possono tranquillamente essere utilizzate allo stesso tempo. Un apposito sensore garantisce che la temperatura dell'acqua erogata sia sempre costante. Vitopend 222 rientra nella classe di comfort \*\*\* secondo EN 13203.

## Più comfort con Vitotronic

Vitopend 222-W è economica anche nei consumi energetici, grazie al bruciatore a modulazione nella potenzialità 10,9 - 24 (30) kW e al rendimento stagionale pari al 94%. Vitopend 222-W può essere gestita con la regolazione climatica Vitotronic 200, assicurando così elevato comfort e ridotti consumi. Vitopend 222 è classificata \*\*\* secondo 92/42 CEE.



Vitopend 222-W  
Caldaia compatta con bollitore  
in acciaio inossidabile

## Facilità di installazione e manutenzione agevolata

Vitopend 222-W è una caldaia concepita per agevolare quanto più possibile tanto la fase di installazione, quanto le operazioni di manutenzione ed assistenza. Tutti i necessari componenti ed allacciamenti sono già infatti predisposti allo stato di fornitura. Non è necessario prevedere spazi laterali di accesso alla caldaia, poiché i componenti, così come la nuova unità idraulica AquaBloc e lo scambiatore di calore, sono comodamente accessibili dal lato frontale.

## Vitopend 222-W

- Caldaia compatta ed economica con bollitore integrato in acciaio inossidabile, capacità 50 litri, per il massimo comfort sanitario. Completamente preassemblata
- Da 10,9 a 24,5 (30) kW
- Elevato comfort sanitario:
  - bollitore da 50 litri in acciaio inox che assicura una costante disponibilità di acqua calda
  - funzione Booster 30 kW per tempi brevi di messa a regime
  - portata erogabile di 20 litri al minuto
  - sistema di carico bollitore e sensore per una temperatura costante dell'acqua erogata
- Classe comfort \*\*\* secondo EN 13203
- Vaso di espansione impianto e sanitario di serie
- Funzione di adeguamento automatico permanente alle condizioni del camino e ventilatore gas di scarico a più stadi per rendimenti sempre elevati
- Regolazione costante o climatica predisposta per il collegamento a dispositivi esterni
- Classificazione \*\*\* secondo 92/42 CEE

# Vitotronic: tecnica intelligente



Con la regolazione Vitotronic\*, la Vostra caldaia murale offrirà sempre un comfort di riscaldamento al massimo livello.

Una volta configurata in base alle vostre esigenze, la regolazione Vitotronic provvederà ad effettuare automaticamente molte funzioni. Anche eventuali impostazioni personalizzate sono facili da eseguire, grazie al razionale pannello di comando provvisto di tasti luminosi e di un grande display con testo in chiaro.

\* solo Vitopend 222-W

## Regolazione automatica

La regolazione Vitotronic commuta in modo automatico tra ora solare e ora legale ed è in grado di adattarsi autonomamente alle variazioni della temperatura esterna.

Tutte le funzioni comfort disponibili, ad esempio la funzione "Party", quando si fa tardi la sera, e i programmi "Ferie" ed "Economy", si selezionano comodamente tramite un tasto. La selezione può avvenire direttamente sulla caldaia oppure tramite telecomando dai locali abitativi.

## Opzioni per il futuro

La regolazione Vitotronic è predisposta per eventuali modifiche future e Vi saprà supportare anche per interventi "importanti" quali l'integrazione del sistema di riscaldamento con un impianto solare.



Vitopend 100-W  
regolazione in funzione della temperatura ambiente con sistema di diagnosi integrato

Funzioni	Vitotronic 100	Vitotronic 200
Adeguamento alle variazioni della temperatura ambiente	●	–
Adeguamento alle variazioni della temperatura esterna	–	●
Fasce orarie riscaldamento e produzione sanitaria	–	●
Fasce orarie solo riscaldamento	●*	●
Commutazione automatica ora solare / ora legale	–	●
Funzione Party (prolungamento programma riscaldamento)	●*	●
Programma Economy (temperatura ridotta per breve tempo)	●*	●
Programma Ferie (temper. ridotta per periodo prolungato)	●*	●
Display con simboli	●	–
Display grande con testo in chiaro	–	●

\*) in combinazione con il relativo cronotermostato Vitotrol 100 (nei locali abitativi)

# I vantaggi della struttura modulare

I pregi delle caldaie murali a gas serie Vitopend non si limitano alle qualità immediatamente riconoscibili da parte del conduttore dell'impianto. La struttura modulare delle caldaie murali Viessmann presenta infatti ulteriori vantaggi di cui non tarderete ad accorgervi.

## Facile e veloce

Tutte le caldaie murali hanno una struttura modulare e adottano componenti caratterizzati per la notevole omogeneità. Già in fase di montaggio, il Vostro installatore sarà notevolmente agevolato dalla possibilità di utilizzare lo stesso tipo di supporti e di dispositivi di fissaggio.

Tutte le caldaie adottano il medesimo dispositivo Aqua-Platine e il sistema a innesto multiplo, fondamentali per un'installazione rapida e semplice. L'Aqua-Platine concentra tutti i passaggi lato acqua sul retro della caldaia, rendendo facilmente accessibili e sostituibili tutti i componenti dal lato frontale, senza necessità di smontare la caldaia dalla parete. Il che significa, per Voi, una riduzione dei costi di manutenzione.

La buona accessibilità dei componenti, inoltre, elimina la necessità di spazi laterali alla caldaia, consentendone l'installazione anche in angoli e nicchie.



Manutenzione e assistenza più agevoli: tutti i componenti sono estraibili frontalmente



Sistema ad innesto multiplo per un facile montaggio senza bisogno di utensili particolari

# Gamma completa di caldaie murali a gas da 10,7 a 31 kW

Modello	VITOPEND 100-W, tipo WH1B		VITOPEND 100-W, tipo WHKB (versione camera stagna)		VITOPEND 100-E, tipo AH1B				
	Istantanea	Istantanea			Balcone		Incasso		
<b>Potenza termica nominale</b>	10,7 - 24,8	13,2 - 31	10,7 - 25,9	13,2 - 31,0	10,7 - 24,8	13,2 - 31	10,7 - 24,8	13,2 - 31	
<b>Potenza al focolare (kW)</b>	11,7 - 26,7	14,5 - 33,3	11,7 - 27,9	14,5 - 33,3	11,7 - 26,7	14,5 - 33,3	11,7 - 26,7	14,5 - 33,3	
<b>Rendimento utile (92/42 CEE)</b>	100% Pn	92,8	93	92,8	93,0	92,8	93	92,8	93
	30% Pn	90,2	90,5	92,1	92,1	90,2	90,5	90,2	90,5
	Classificazione energetica	***	***	***	***	***	***	***	***
<b>Perdite al camino %</b>	Bruciatore acceso	8,6	8,6	8,6	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6
	Bruciatore spento	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<b>Perdite al mantello **</b>	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
<b>Classe NO<sub>x</sub></b>	3	3	3	3	3	3	3	3	
<b>Vaso espansione Lt</b>	6	10	10	10	6	10	6	10	
	Profondità	340	360	360	360	250	250	250	250
<b>Dimensioni (mm)</b>	Larghezza	400	450	450	450	580	580	600	600
	Altezza	725	725	725	725	900	900	1150	1150
<b>Potenza elettrica (W) (inclusa pompa circolazione caldaia)</b>	128	136	128	136	145	153	145	153	
<b>Certificazione CE</b>	CE 0694 BR 1100	CE 0694 BR 1100	CE 0694 BR 1100	CE 0694 BR 1100	CE 0694 BR 1100	CE 0694 BR 1100	CE 0694 BR 1100	CE 0694 BR 1100	

\* Potenza in funzionamento produzione acqua calda

\*\* In aria calma, temperatura ambiente 20°C

I valori indicati fanno riferimento alle caldaie murali per funzionamento a gas metano in versione a tiraggio forzato. Per la versione a camera aperta far riferimento ai dati tecnici.



Caldaia murale a gas Vitopend 100-W, modello WH1B, solo riscaldamento o con produzione istantanea acqua calda sanitaria da 10,7 a 24,8 kW da 13,2 a 31 kW



Caldaia murale a gas Vitopend 100-W, modello WHKB, con produzione istantanea acqua calda sanitaria da 10,7 a 25,5 kW da 13,2 a 31,0 kW



Caldaia murale a gas Vitopend 100-E, modello AH1B, per esterno e da incasso con produzione istantanea acqua calda sanitaria da 10,7 a 24,8 kW da 13,2 a 31 kW

Modello	VITOPEND 200-W, tipo WHKA		VITOPEND 222-W, tipo WHSA	
<b>Potenza termica nominale</b>	10,9 - 24,8/30,3*	10,9 - 30,3	10,9 - 24,5/30*	
<b>Potenza al focolare (kW)</b>	12,1 - 26,7/32,6*	12,1 - 32,6	12,1 - 26,4/33,3*	
<b>Rendimento utile (92/42 CEE)</b>	<b>100% Pn</b>	92,8	92,8	
	<b>30% Pn</b>	92,1	92,1	
	<b>Classificazione energetica</b>	***	***	
<b>Perdite al camino %</b>	<b>Bruciatore acceso</b>	8,6	8,6	
	<b>Bruciatore spento</b>	<0,1	<0,1	
<b>Perdite al mantello **</b>	1,2	1,2	1,2	
<b>Classe NO<sub>x</sub></b>	3	3	3	
<b>Vaso espansione Lt</b>	10	10	8	
	<b>Profondità</b>	380	380	480
<b>Dimensioni (mm)</b>	<b>Larghezza</b>	480	480	600
	<b>Altezza</b>	850	850	900
<b>Potenza elettrica (W) (inclusa pompa circolazione caldaia)</b>	130	130	200	
<b>Certificazione CE</b>	CE 0694 BR 1100	CE 0694 BR 1100	CE 0694 BR 1100	



Caldaia murale a gas Vitopend 200 WHKA con produzione istantanea acqua calda sanitaria da 10,9 a 24,8 (30) kW da 10,9 a 30,3 kW



Caldaia murale a gas Vitopend 222-W WHSA con accumulo integrato in acciaio inossidabile da 10,9 a 24,5 kW

# Una gamma completa di soluzioni per il riscaldamento



Viessmann offre sistemi di riscaldamento innovativi a gas, gasolio, energia solare, legna e geotermia e si pone quindi come fornitore unico per qualsiasi esigenza legata all'energia.



I nostri sistemi di riscaldamento soddisfano tutte le esigenze di potenzialità da 1,5 a 20000 kW, quindi dall'appartamento ai grandi impianti industriali. Gli impianti a biomassa arrivano fino a 13000 kW.



I nostri prodotti, articolati in livelli di gamma differenti in base a prezzo e caratteristiche tecniche, offrono la soluzione ideale per ogni esigenza e ogni budget.



Tutti i prodotti sono perfettamente compatibili e integrabili tra loro e offrono pertanto il massimo dell'efficienza, dalla progettazione alla messa in funzione.

Caldaie murali a gas di tipo convenzionale o a condensazione



Componenti e accessori per l'impianto di riscaldamento



Caldaia a biomassa Köb & Schäfer da 35 a 1250 kW



Impianto a biomassa Mawera da 110 a 13 000 kW

Sistemi per l'utilizzo di energie rinnovabili: geotermia, energia solare, materie prime rinnovabili

Caldaie a basamento a gas e a gasolio di tipo convenzionale o a condensazione

Produrre calore in modo confortevole, economico ed ecologico e rendere disponibile questo calore a seconda delle esigenze. È questo il compito cui l'azienda Viessmann si dedica già da tre generazioni.

Viessmann ha introdotto una serie straordinaria di innovazioni e soluzioni che sono diventate autentiche pietre miliari nella storia della tecnica del riscaldamento e continua tuttora a fornire impulsi decisivi allo sviluppo dell'intero settore.

L'azienda Viessmann è improntata all'internazionalità, come dimostrano i 12 stabilimenti produttivi dislocati in Germania, Austria, Francia, Polonia, Canada e Cina e la rete distributiva con filiali in Germania e in altri 35 Paesi e punti vendita in 119 Paesi.


Responsabilità verso l'ambiente e la società, correttezza verso partner commerciali e collaboratori, ambizione alla perfezione dei prodotti e delle procedure operative: sono questi i valori principali per Viessmann. Ciò vale per ogni singolo collaboratore e perciò per l'intera azienda che, con la propria gamma di prodotti e servizi accessori, offre al cliente tutto il vantaggio e il valore aggiunto di un marchio forte.



Il nuovo centro informativo dell'Accademia Viessmann

Ricerca & Sviluppo

Produzione caldaie murali a gas

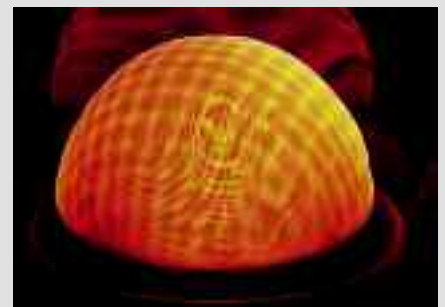

Bruciatore a gas Matrix per bassissime emissioni inquinanti

Superfici di scambio termico Inox-Radial in acciaio inossidabile per un affidabile sfruttamento della tecnica della condensazione

Viessmann Group

**VIESSMANN**

climate of innovation

**weso**  
Das Plus beim Guss

**SATAG**  
Wärme aus der Natur

**MAWERA**  
...aus Holz wird Energie

**KOB**  
Wärme aus Holz

**BIOFERM**

## Una gamma completa di soluzioni per il riscaldamento



**Energia:**  
gasolio, gas, energia  
solare, combustibili  
solidi



**Potenza:**  
da 1,5 a 20000 kW



**Gamma:**  
100: Plus  
200: Comfort  
300: Eccellenza



**Sistema:**  
prodotti e accessori che  
si integrano perfetta-  
mente tra loro

### Le filiali Viessmann in Italia:

#### Filiale Verona

Via Brennero, 56  
37026 Balconi di Pescantina (VR)  
Tel. 045 6768999 - Fax. 045 6700412

#### Filiale Padova e Romagna

Galleria Urbani, 13  
Piazzale Regione Veneto, 14/5  
35027 Noventa Padovana (PD)  
Tel. 049 6225199 - Fax. 049 8935043

#### Filiale Milano e Novara

Viale del Lavoro, 54  
20010 Casorezzo (MI)  
Tel. 02 90322599 - Fax. 02 90381125

#### Filiale Torino

Lungo Dora Colletta, 67  
10153 Torino  
Tel. 011 2444799 - Fax. 011 2485490

#### Filiale Firenze

Via Arti e Mestieri, 11/13  
50056 Montelupo Fiorentino (FI)  
Tel. 0571 518699 - Fax. 0571 911046

#### Filiale Bolzano

Via Adige, 6  
39040 Cortaccia (BZ)  
Tel. 0471 809888 - Fax. 0471 818190

#### Filiale Roma

Via Salaria, 1399/G  
00138 Roma  
Tel. 06 8889254 - Fax. 06 8889215