

Nuove regolazioni Vitotronic

VIESSMANN



La nuova generazione di regolazioni Vitotronic

Con Viessmann la tecnica di regolazione entra in una nuova era, grazie alla nuova generazione di regolazioni Vitotronic.

Le regolazioni Vitotronic sono gestite a menù e si caratterizzano per l'utilizzo particolarmente semplice e intuitivo; in questo modo la gestione di tutte le caldaie e pompe di calore compatte diventa ancora più facile.

In futuro tutte le caldaie Viessmann saranno dotate di questa nuova regolazione.

Scoprite tutti i vantaggi della nuova regolazione Vitotronic.

DESIGN PLUS

Energia Solare



kWh Lu 02.02.09 1,3

Seleziona con ◀▶



OK



Display


I testi del nuovo display della regolazione Vitotronic sono scritti in un carattere del 70% più grande rispetto agli stessi prodotti della concorrenza, per facilitare la lettura.

Il display presenta un forte contrasto bianco-nero nel pannello frontale ed è illuminato; risulta quindi particolarmente visibile anche al buio.

Il display è in grado di visualizzare anche dei grafici, che indicano ad esempio la curva di riscaldamento o il rendimento solare.

Curva riscaldamento

CR1

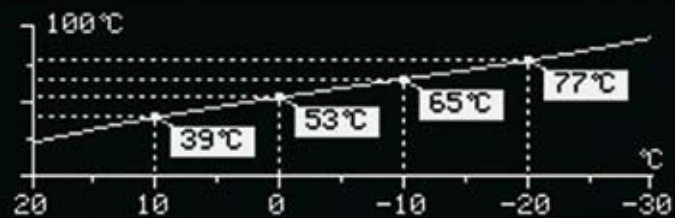

Inclinazione

1,4

Modifica con



OK



Utilizzo

Grazie alla struttura a menù l'utilizzo della regolazione Vitotronic è particolarmente semplice; si basa infatti sul meccanismo dell'impostazione tramite tasti freccia, comunemente presenti nei telefoni cellulari e nei telecomandi.

La regolazione dispone inoltre di alcune funzioni autoregolanti, quali ad esempio la funzione „Testo guida della voce di menù selezionata“.

L'unità di servizio può essere rimossa dal pannello frontale e installata separatamente tramite un cavo di allacciamento lungo fino a 5 m e una basetta per fissaggio a parete.

Legenda:

Tasti cursore



Indietro



Confermare




Testo guida della voce di
menù selezionata





Menù ampliato





Menù

Riscaldamento 

Acqua calda 

Informazioni 

Impostazioni 

Seleziona con 



Moduli

Modulo solare

Nelle caldaie compatte a gas a condensazione Vitodens 343-F e Vitodens 242-F il nuovo modulo solare è già premontato ed è gestito dalla regolazione climatica Vitotronic. Il modulo permette di ridurre il numero di accensioni del bruciatore e contribuisce a un utilizzo dell'intero sistema di riscaldamento efficiente e all'insegna del risparmio energetico.

Modulo miscelatore

Parallelamente all'introduzione del modulo solare è stato modificato e adattato al nuovo design anche il kit di completamento miscelatore esistente.

Sono disponibili le versioni per il montaggio a parete e il montaggio miscelatore.



Modulo miscelatore

Livelli di utilizzo

Conduttore dell'impianto

Il conduttore dell'impianto può richiamare dati quali il rendimento solare o la temperatura acqua calda. E' possibile inoltre impostare funzioni quali il programma di funzionamento, la funzione party e la funzione economizzatrice.

Servizio

Il livello „Servizio“ permette di eseguire numerose diagnosi e test e di visualizzare nel dettaglio la cronistoria guasti. E' inoltre possibile accedere ai livelli di codifica per poter effettuare tutte le impostazioni necessarie.

Piano terra

◀ CR1 ▶

Temp. nominale ambiente

20°C

Programma esercizio

Funzione Party



Funzione economizzatrice

Seleziona con ◀ ▶



Caldaie a condensazione Vitodens

La regolazione Vitotronic è già presente nelle seguenti caldaie compatte:



Vitodens 343-F
Caldaia compatta a gas a
condensazione per abbinamento
a impianto solare



Vitodens 333-F
Caldaia compatta a gas a condensazione
con bollitore vetro-porcellanato o con
sistema di carico bollitore



Vitodens 242-F
Caldaia compatta a gas a
condensazione per abbinamento
a impianto solare




Vitodens 222-F
Caldaia compatta a gas a
condensazione con sistema di
carico bollitore

Menù


Livello 1

Temperatura acqua di caldaia

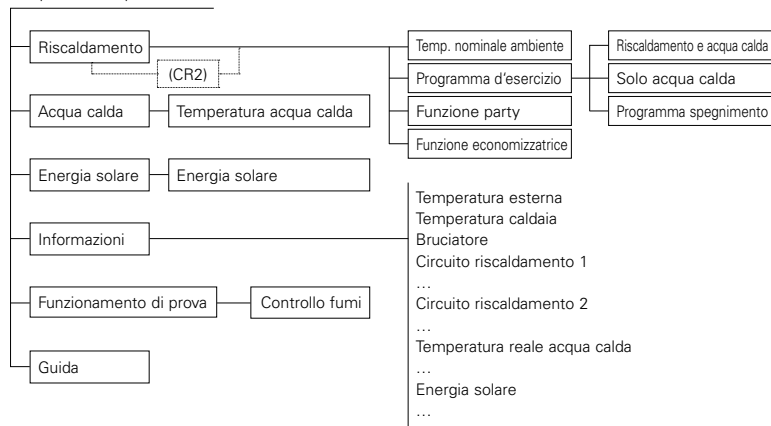

Livello 2 - premere tasto


Menù - CR2

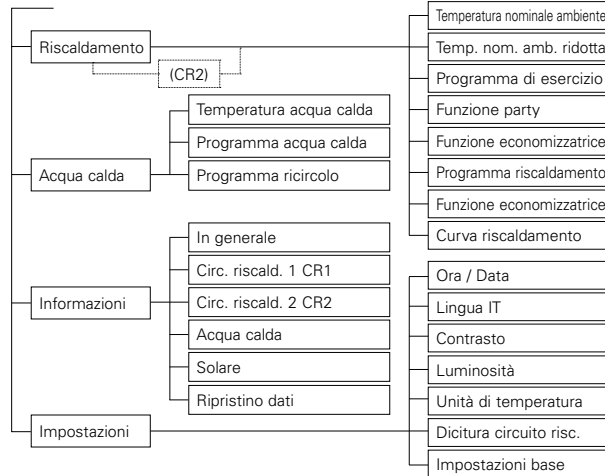

I punti del menù vengono visualizzati, soltanto se la funzione è disponibile. I testi guida sono presenti per tutte le funzioni.

Livello servizio - 1:4 secondi e premere **OK** +

Servizio

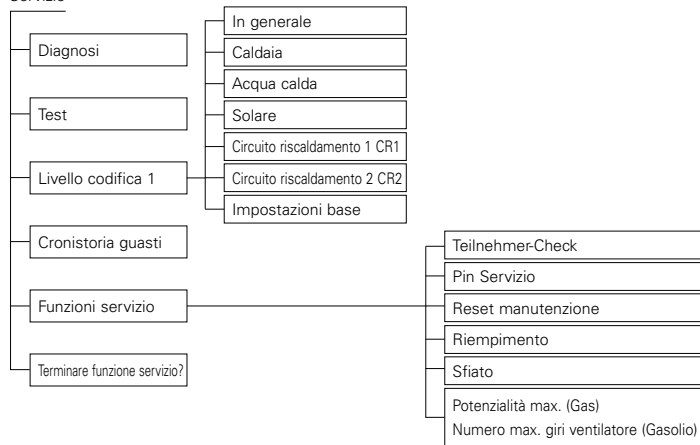

Livello di codifica 1: impostazioni per messa in funzione, servizio e ottimizzazione. Visualizzazione con testi in chiaro.

VIESSMANN

climate of innovation

Viessmann Srl
Via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel 045 6768999
Fax 045 6700412

www.viessmann.it
info@viessmann.it

11/2009
Salvo modifiche

Viessmann Group

VIESSMANN

KWT

KOB

MAWERA

ESS

BIOFERM
