



Caldaia a condensazione a gas murale

La caldaia istantanea a condensazione ideale per le sostituzioni dei vecchi generatori negli appartamenti
VITODENS classic



- + Rapporto qualità/prezzo imbattibile
- + Elevato comfort sanitario
- + Compatta e affidabile
- + Semplice da installare

Caldaia murale a gas a condensazione compatta e affidabile con un rapporto qualità/prezzo imbattibile



Vitodens classic: nuovo design e colore Vitopearlwhite

La qualità dei prodotti Viessmann è qualcosa su cui si può contare e la Vitodens classic, dal prezzo molto conveniente, non fa eccezione.

Le caldaie murali Viessmann sono rinomate non solo per la loro tecnologia innovativa e le loro prestazioni, ma anche per la loro affidabilità.

Grazie all'accessibilità frontale di tutti i componenti interni, al peso ridotto e alle dimensioni compatte si integra facilmente in qualsiasi appartamento.

Grazie alla funzione booster, la produzione di acqua calda sanitaria integrata in caldaia è molto performante: ben 13 litri al minuto ($\Delta T = 30$ K secondo EN 13203).

Scambiatore di calore Inox-Radial in acciaio inox: efficiente e affidabile

Il corpo caldaia Inox-Radial in acciaio inox, brevettato da Viessmann, è diventato il punto di riferimento degli scambiatori in acciaio nel settore del riscaldamento. La forma è studiata per ottenere il massimo rendimento dalla condensazione in un unico passaggio dei fumi e per avere un effetto autopulente nella parte esterna dello scambiatore.



Scambiatore di calore Inox-Radial

Termoregolazione evoluta

Vitodens classic può accedere alle detrazioni fiscali 65% fino al 31/12/2024, se abbinata ad una termoregolazione evoluta in

classe V, VI o VIII. Viessmann offre telecomandi evoluti:

- senza connessione a internet: regolatore Open-Therm
- con connessione tramite App: termostato Tado° o SmartColor+.



Nuovo telecomando SmartColor+

Facile da avviare e impostare

La caldaia è già pronta all'uso e con poche impostazioni si può selezionare la modalità climatica o il collegamento a una termoregolazione evoluta.

Gli stati di funzionamento e le temperature sono visualizzati sul display digitale.



Schermo LCD con retroilluminazione bianca e 4 pulsanti

I VANTAGGI IN SINTESI

- + Rapporto qualità/prezzo molto interessante
- + Affidabile ed efficiente grazie allo scambiatore di calore Inox-Radial in acciaio inossidabile
- + Elevata affidabilità grazie ai materiali di qualità eccellente
- + Funzionamento semplice grazie all'unità di controllo dotata di schermo LCD con retroilluminazione bianca e 4 pulsanti
- + Ampia gamma di accessori per agevolare l'installazione nei casi di sostituzione
- + Dimensioni ridotte per facilitare la sostituzione delle vecchie caldaie

Detrazioni fiscali e incentivi


La riqualificazione dell'impianto esistente è incentivata con varie forme di agevolazioni. Verifica tutte le condizioni necessarie per sfruttare gli incentivi. Scopri di più su: [viessmann.it/DetrazioniFiscali](https://www.viessmann.it/DetrazioniFiscali)

H₂ READY · 20%

H² Ready 20%: certificata per il funzionamento con il 20% di contenuto di idrogeno nel metano

VITODENS classic (tipo BPKB)

- 1 Bruciatore MatriX-Plus
- 2 Scambiatore di calore Inox-Radial
- 3 Schermo LCD con retroilluminazione bianca e 4 pulsanti
- 4 Pompa ad alta efficienza
- 5 Vaso di espansione (8 litri)

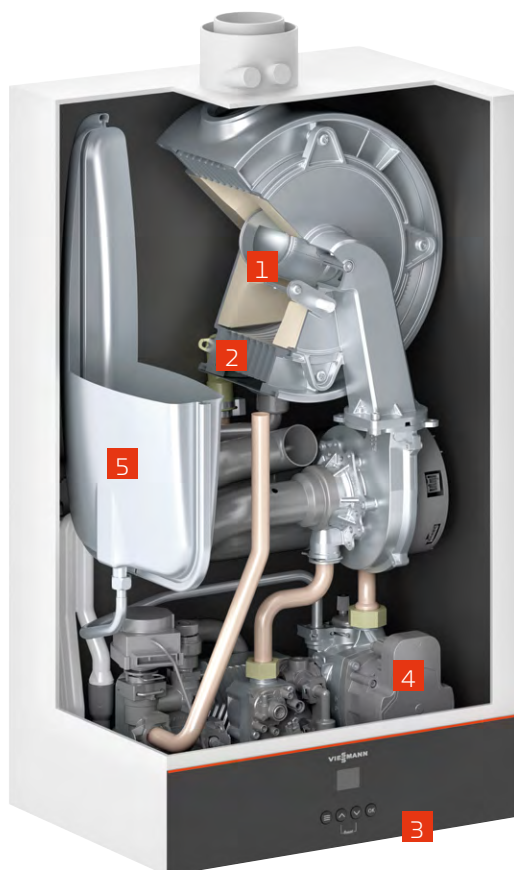

Caldaia murale a gas a condensazione **VITODENS classic**

Vitodens Classic	Tipo	BPKB-25
Campo di potenzialità utile		
50/30 °C	kW	5 - 25
80/60 °C	kW	4,5 - 22,7
ACS	kW	4,5 - 28
Rendimento		
con carico pieno (100 %)	%	96,2
con carico parziale (30 %)	%	107,6
Livello di potenzialità sonora		
(EN ISO 15036-1) al 100%	dB (A)	≤51
Classe		
	NOx	6
Vaso di espansione (capacità)		
	litri	8
Produzione di acqua calda sanitaria con $\Delta T = 30 K$ EN 13203		
	litri/min	13
Dimensioni		
Profondità	mm	300
Larghezza	mm	400
Altezza	mm	700
Peso		
	kg	31
Efficienza energetica		
riscaldamento		
Classe		A (Scala da G ad A+++)
Rendimento		92%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- + Campo di modulazione in riscaldamento 1:5
- + Rendimento stagionale 98% (Hs) / 109% (Hi)
- + Efficienza energetica secondo Reg UE nr. 811/2013:
 - Riscaldamento: A (Scala da G ad A+++) / 92%
 - Produzione di acqua calda sanitaria: A (Scala da G ad A+++) / 84%
- + Bruciatore MatriX-Plus con controllo pneumatico
- + Corpo caldaia Inox-Radial in acciaio inox