

Sistema di montaggio Schüco MSE 210 Installazione su grecata con profili corti

Installazione veloce su lamiera grecata



Installazione rapida di moduli fotovoltaici cristallini con telaio su lamiera grecata

Il sistema di montaggio Schüco MSE 210 per lamiera grecata consiste in piccoli pezzi di profilo e staffette ed è particolarmente rapido e sicuro da montare per coperture con inclinazioni da 2° a 20°. I pezzi di profilo vengono fissati direttamente sulla lamiera del tetto e non sono pertanto necessari ulteriori componenti. Un sistema flessibile di fori sui pezzi di profilo ne consente l'impiego per diverse forme di lamiera senza l'uso di un trapano per forare i componenti.

Il montaggio dei moduli sui pezzi di profilo semplifica l'operazione di cablaggio e consente un'ottima ventilazione tra i moduli. Grazie ad una membrana collocata su tutta la parte di profilo viene garantita una massima protezione contro gli agenti atmosferici.

I vantaggi in breve


- Montaggio molto rapido e semplificato composto da soli due componenti
- Ottimale per impianti su lamiera grecata
- Adatto per moduli cristallini con telaio da installare su coperture con inclinazioni da 2° a 20°
- Cablaggio semplificato e ottima ventilazione dei moduli



Sistema di montaggio Schüco MSE 210

Installazione su lamiera grecata con profili corti

Denominazione	Materiale	Dimensioni (L x H)	N° art	Unità di imballo
Profilo per lamiera grecata comprensivo di isolamento	Alluminio	Foro = Ø 5,5 mm L = 415 mm	274 200	20 pezzi



Materiale necessario aggiuntivo

Materiale di fissaggio




La scelta del metodo di fissaggio più adatto dipende da diverse caratteristiche del progetto di installazione. È pertanto necessario in ogni caso controllare anticipatamente se i dispositivi di fissaggio siano o meno adatti.

N.B.: Le viti di fissaggio sono da acquistare a parte.

Esempi di staffe utilizzabili

Staffe terminali con OneTurn



Vedi staffe presenti nell'attuale listino prezzi

Staffe intermedie con OneTurn



Vedi staffe presenti nell'attuale listino prezzi

Staffe terminali




Vedi staffe presenti nell'attuale listino prezzi

Staffe intermedie



Vedi staffe presenti nell'attuale listino prezzi


Istruzioni per l'installazione

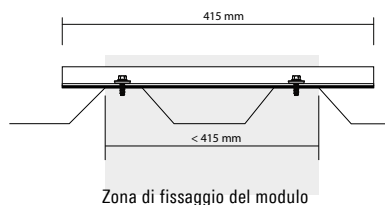

Le staffe non possono essere fissate al di fuori dell'area di fissaggio del modulo per motivi di sicurezza statica.



Valori statici:

- Inclinazione del tetto 2° - 20°
- Max. carico vento consentito: 1,4 kN/m²
- Carico neve (sk) in kN/m²



Distanza max. X	Carico neve sk
200 mm	4,0 kN/m ²
250 mm	3,0 kN/m ²
300 mm	2,5 kN/m ²

Misure sistema di montaggio Schüco MSE 210 su lamiera grecata con profili corti

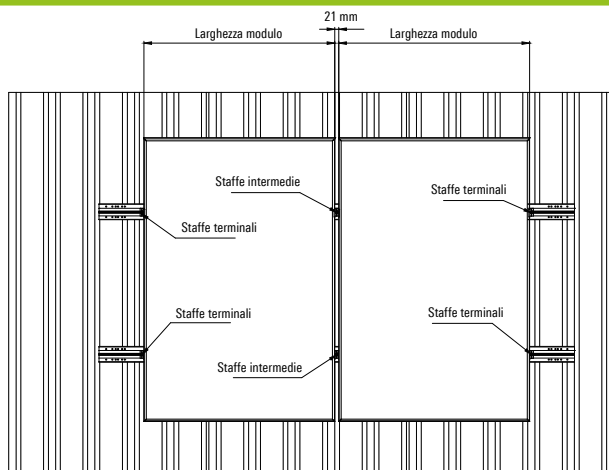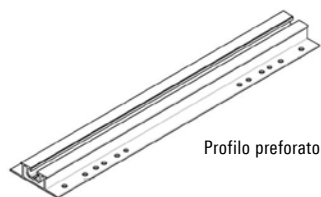

Attenzione: Allineare i pezzi di profilo paralleli tra loro.

